


LINHA TRAVE


50.500

Mais força para enfrentar qualquer desafio.

GRÁFICO DE CARGA

LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

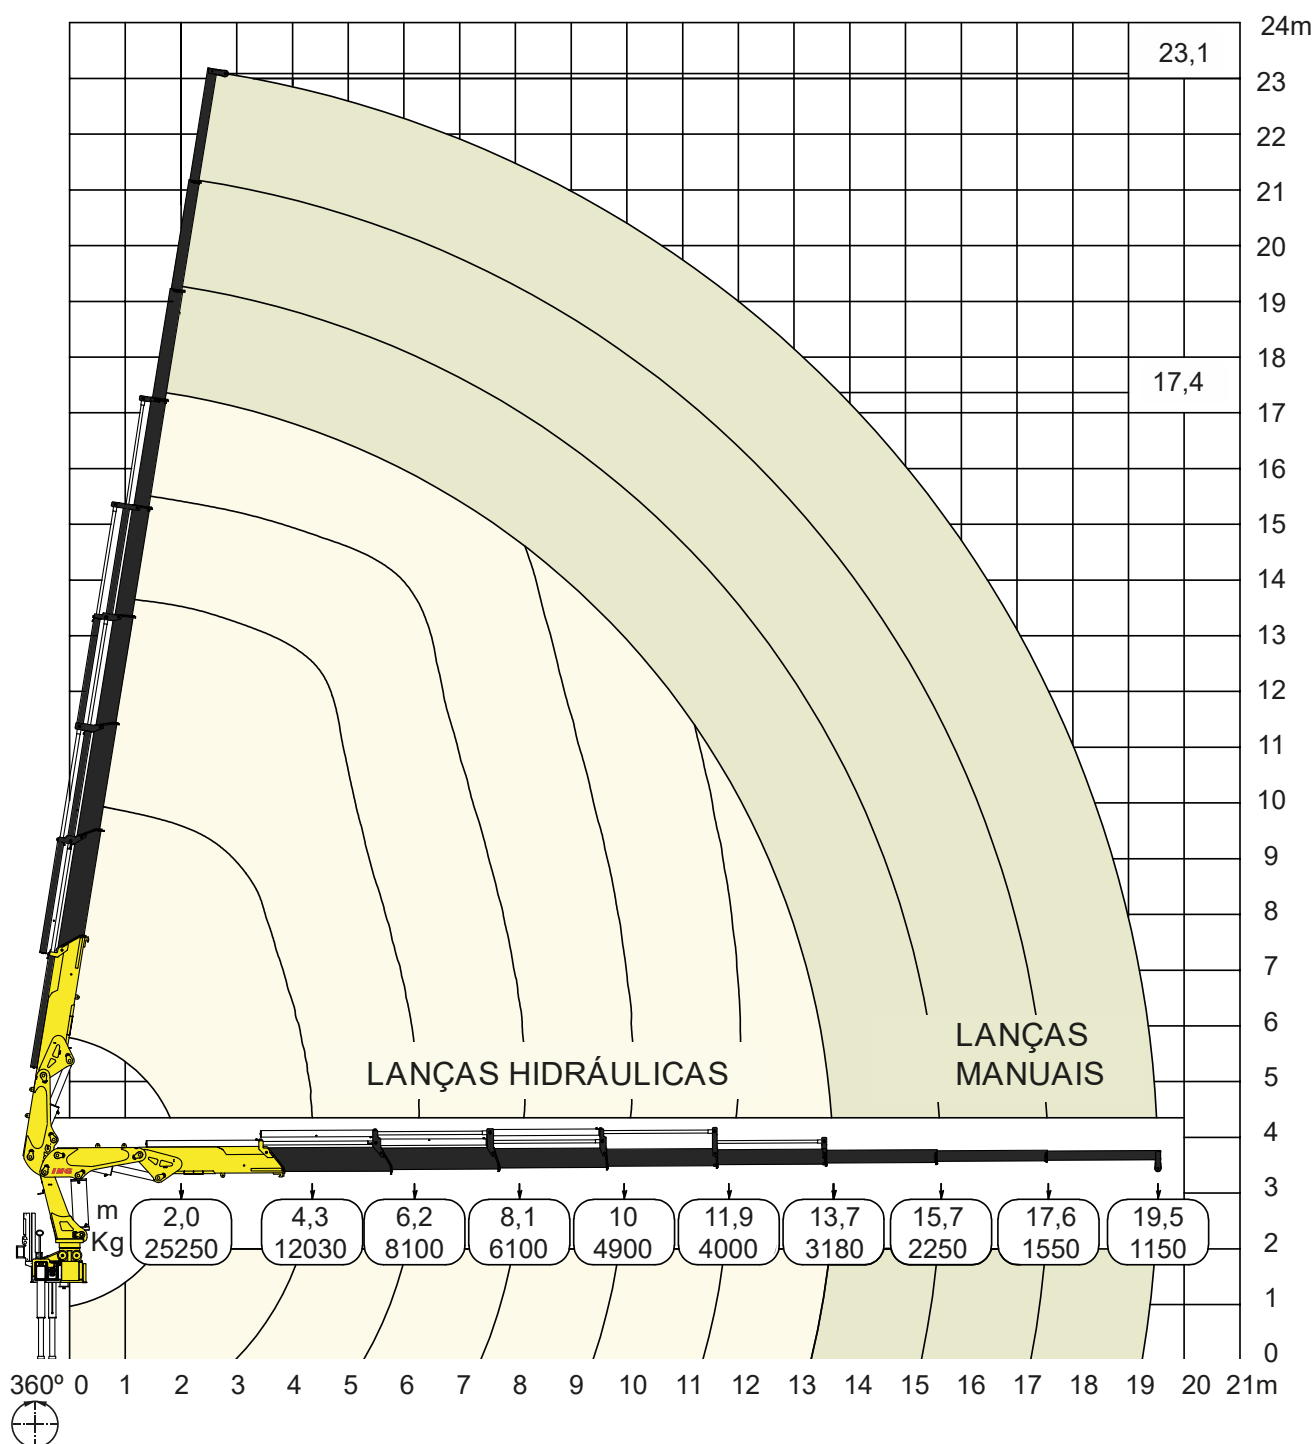

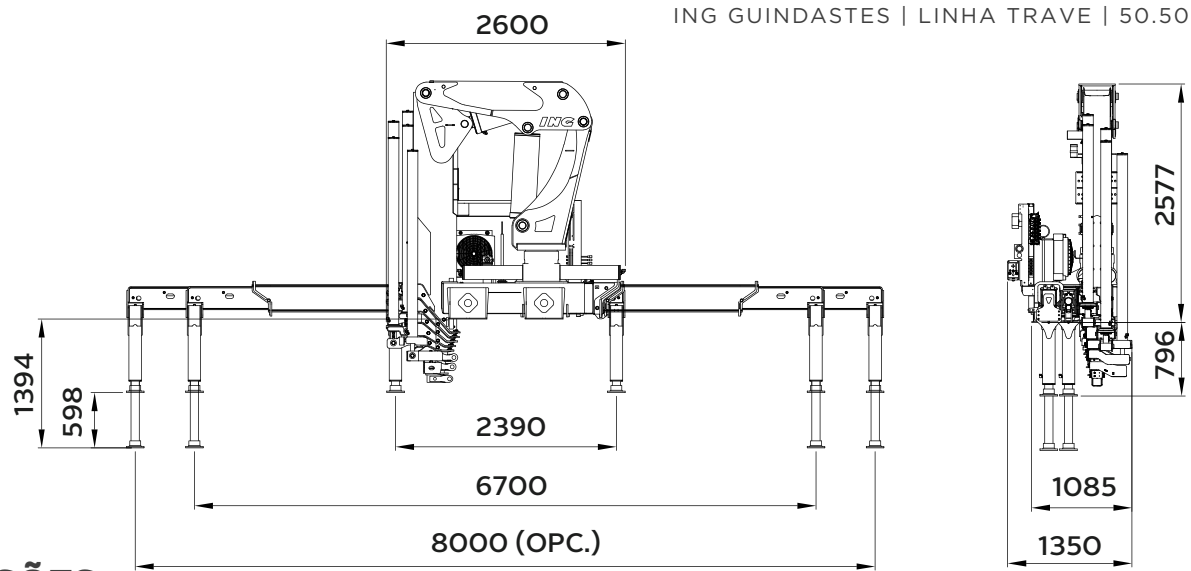

DIMENSÕES

DIMENSIONS / DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS		ING 50.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MAXIMA		50.500 kgm
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)		23,1 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL		19,5 m
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO		17,4 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO		13,7 m
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO		81°
ÂNGULO DE GIRO SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO		360°
TORQUE DE GIRO SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO		5,6 tm
VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE		175 l
PRESSÃO DE TRABALHO MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO		245 bar
PESO PADRÃO* STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*		5080 kg
ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE		1,3 m
ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO		6,7 / 8,0 m
NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS		5
NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional) NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)		3
PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE		23 Ton