


LINHA CANIVETE


10.500 C

Mais força para enfrentar qualquer desafio.

GRÁFICO DE CARGA

LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

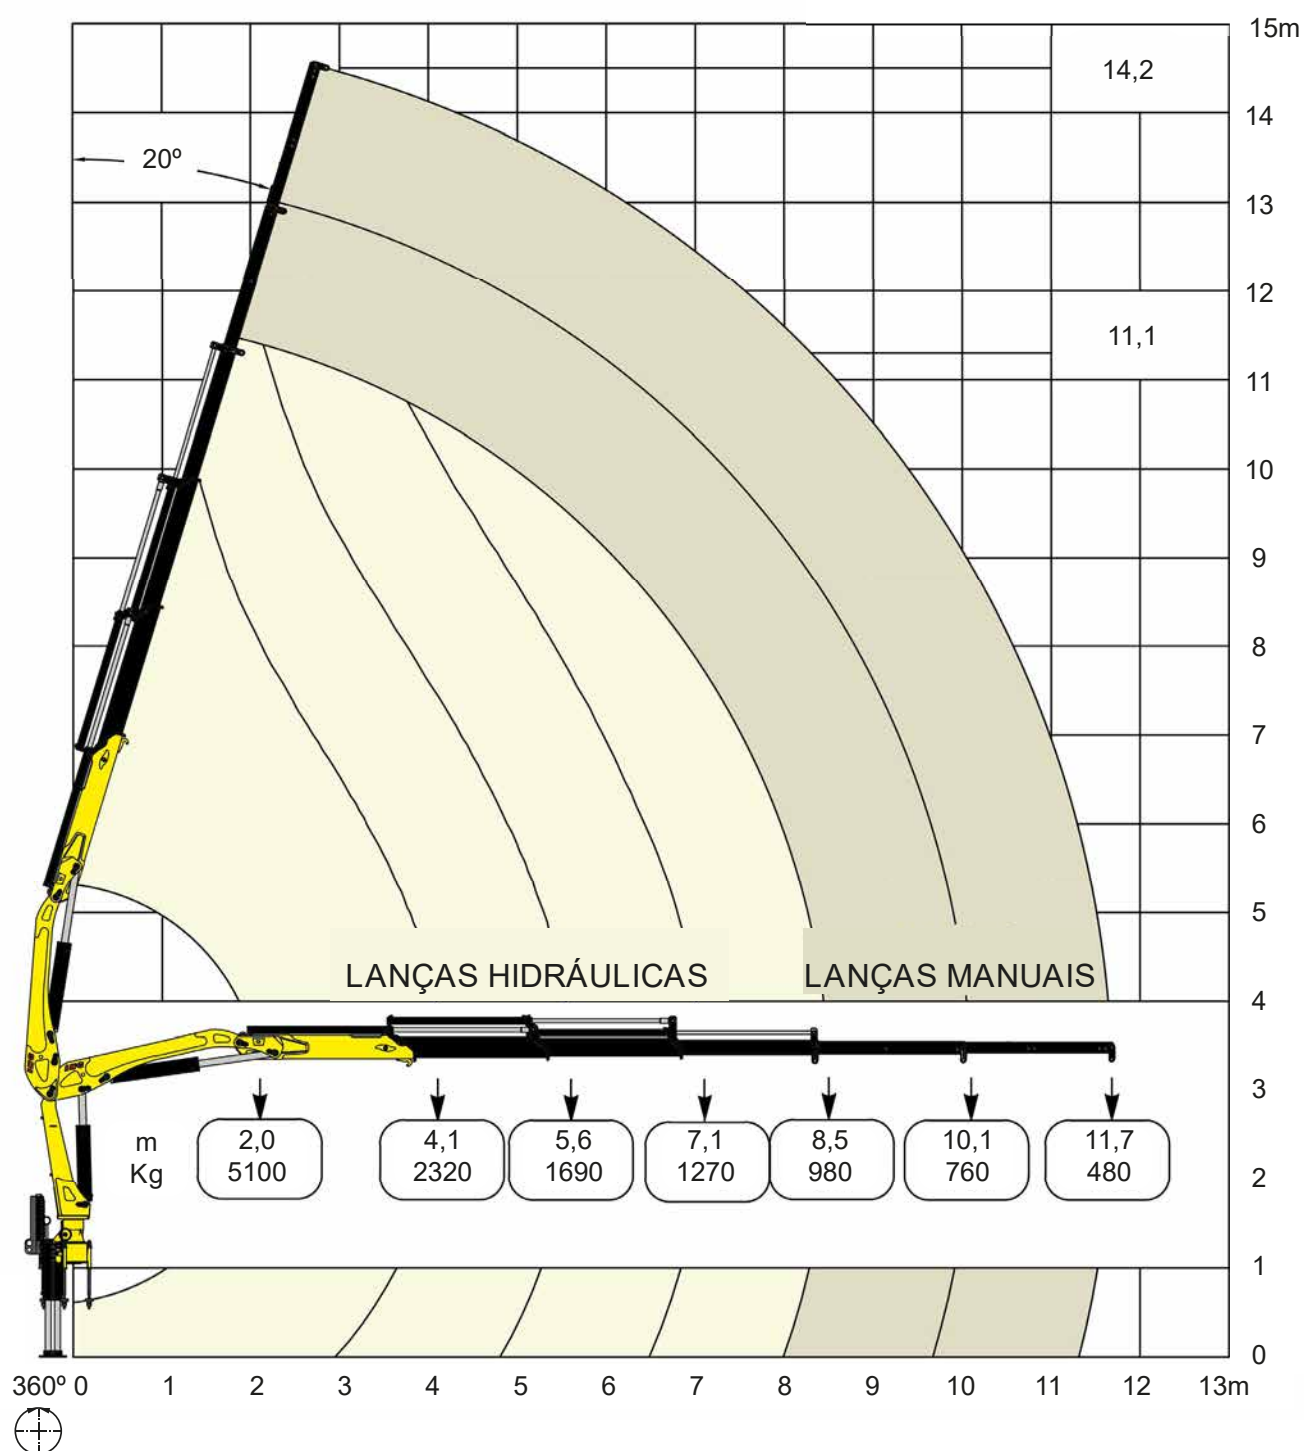

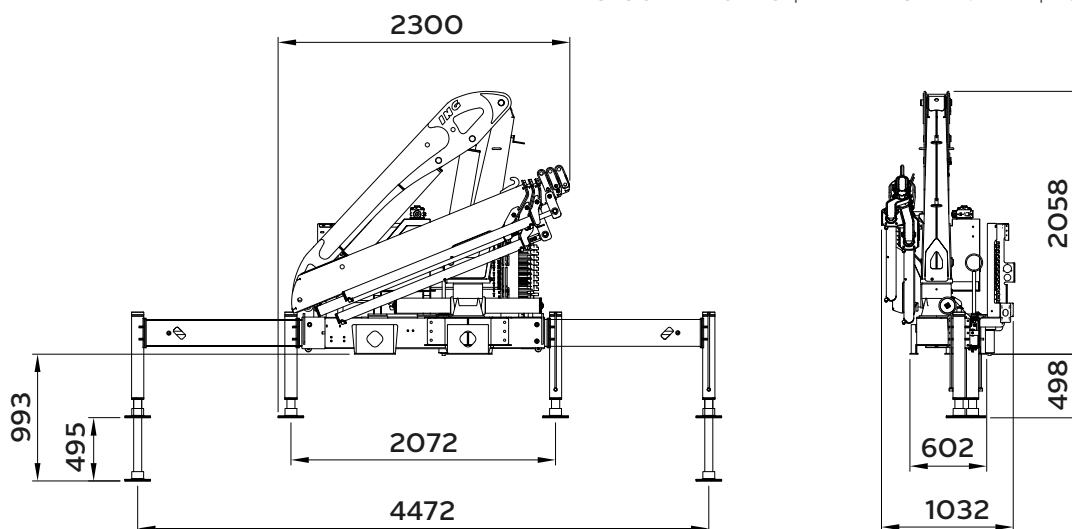

DIMENSÕES

DIMENSIONS / DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS

TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 10.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA

MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMA

10.500 kgm

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)

VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO)

14,5 m

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

11,7 m

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

11,3 m

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

8,5 m

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO

MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

70°

ÂNGULO DE GIRO

SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

360°

TORQUE DE GIRO

SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

1,0 tm

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE

TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

80 l

PRESSÃO DE TRABALHO

MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

245 bar

PESO PADRÃO*

STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

1300 kg

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM

FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

1,0 m

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO

EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

4,4 m

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS

NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

3

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)

NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

2

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM

GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

10 Ton