


LINHA TRAVE

# 25.500

Mais força para enfrentar qualquer desafio.


## GRÁFICO DE CARGA

LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

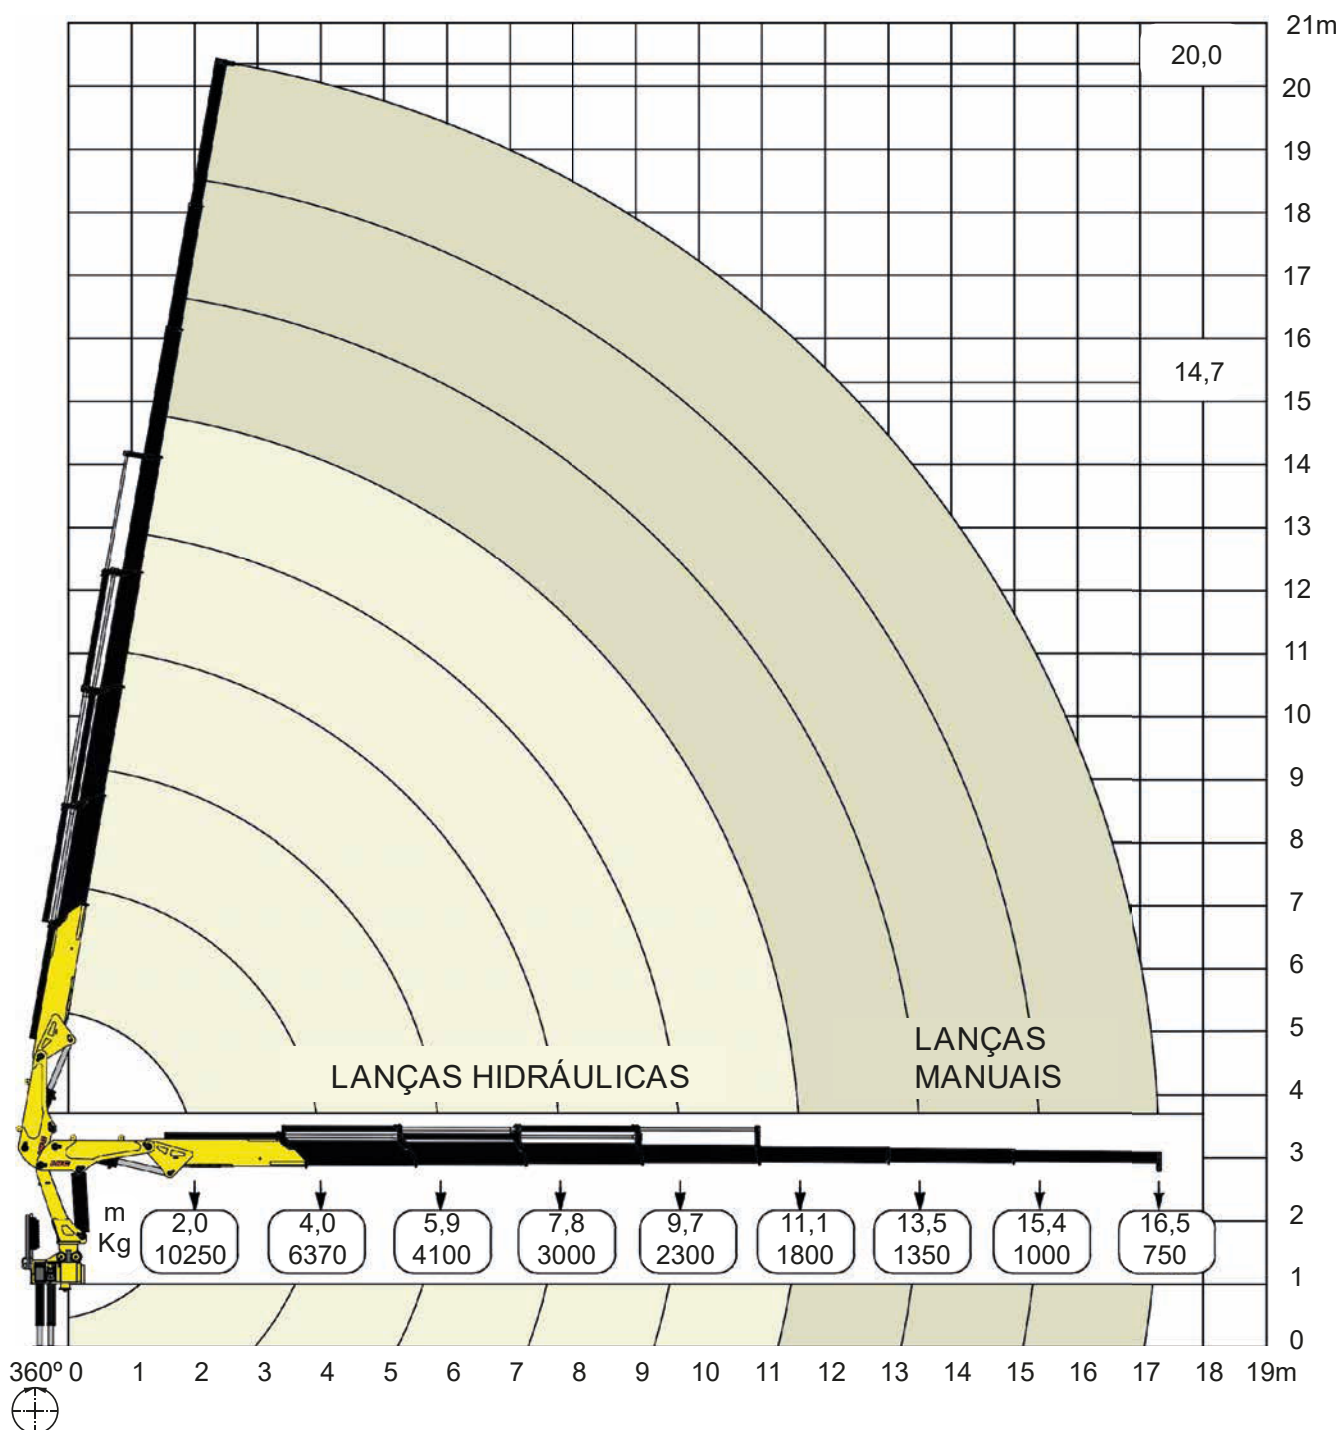

**DIMENSÕES**

DIMENSIONS / DIMENSIONES

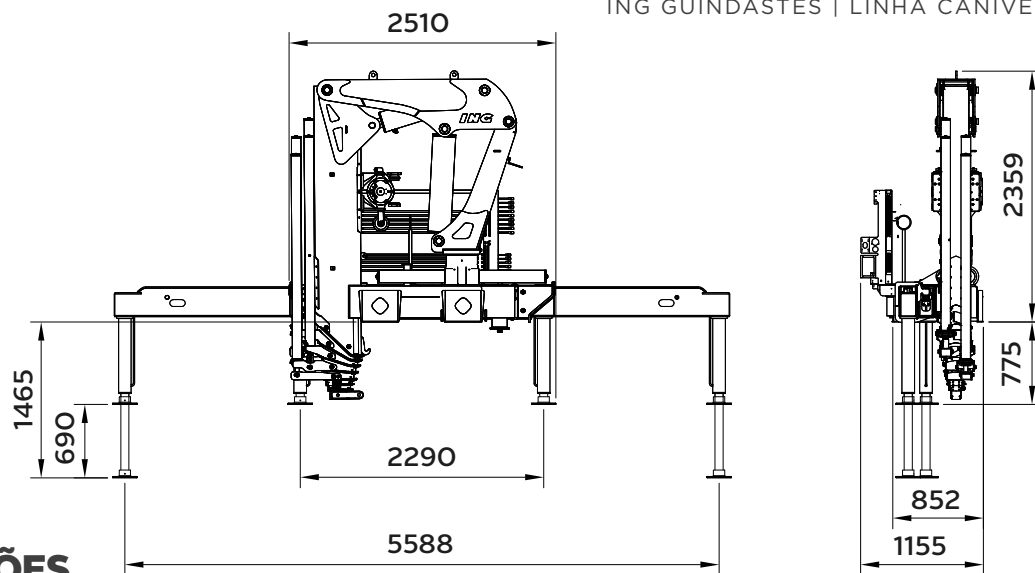**DADOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS**ING 25.500****MOMENTO MÁXIMO DE CARGA**

MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMA

**25.500 kgm****ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)**

VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO)

**20,0 m****ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL**

HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

**16,5 m****ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO**

HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

**14,7 m****ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO**

HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

**11,1 m****ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO**

MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

**80°****ÂNGULO DE GIRO**

SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

**360°****TORQUE DE GIRO**

SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

**2,9 tm****VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE**

TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

**125 l****PRESSÃO DE TRABALHO**

MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

**230 bar****PESO PADRÃO\***

STANDARD WEIGHT\* / PESO ESTÁNDAR\*

**2800 kg****ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM**

FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

**1,1 m****ESTABILIZADOR DIANTEIRO ESTENDIDO**

EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

**5,6 m****NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS**

NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

**4****NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)**

NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

**3****PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM**

GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

**16 Ton**