


LINHA CANIVETE


65.500 C+ fly jib

Mais força para enfrentar qualquer desafio.

GRÁFICO DE CARGA

LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

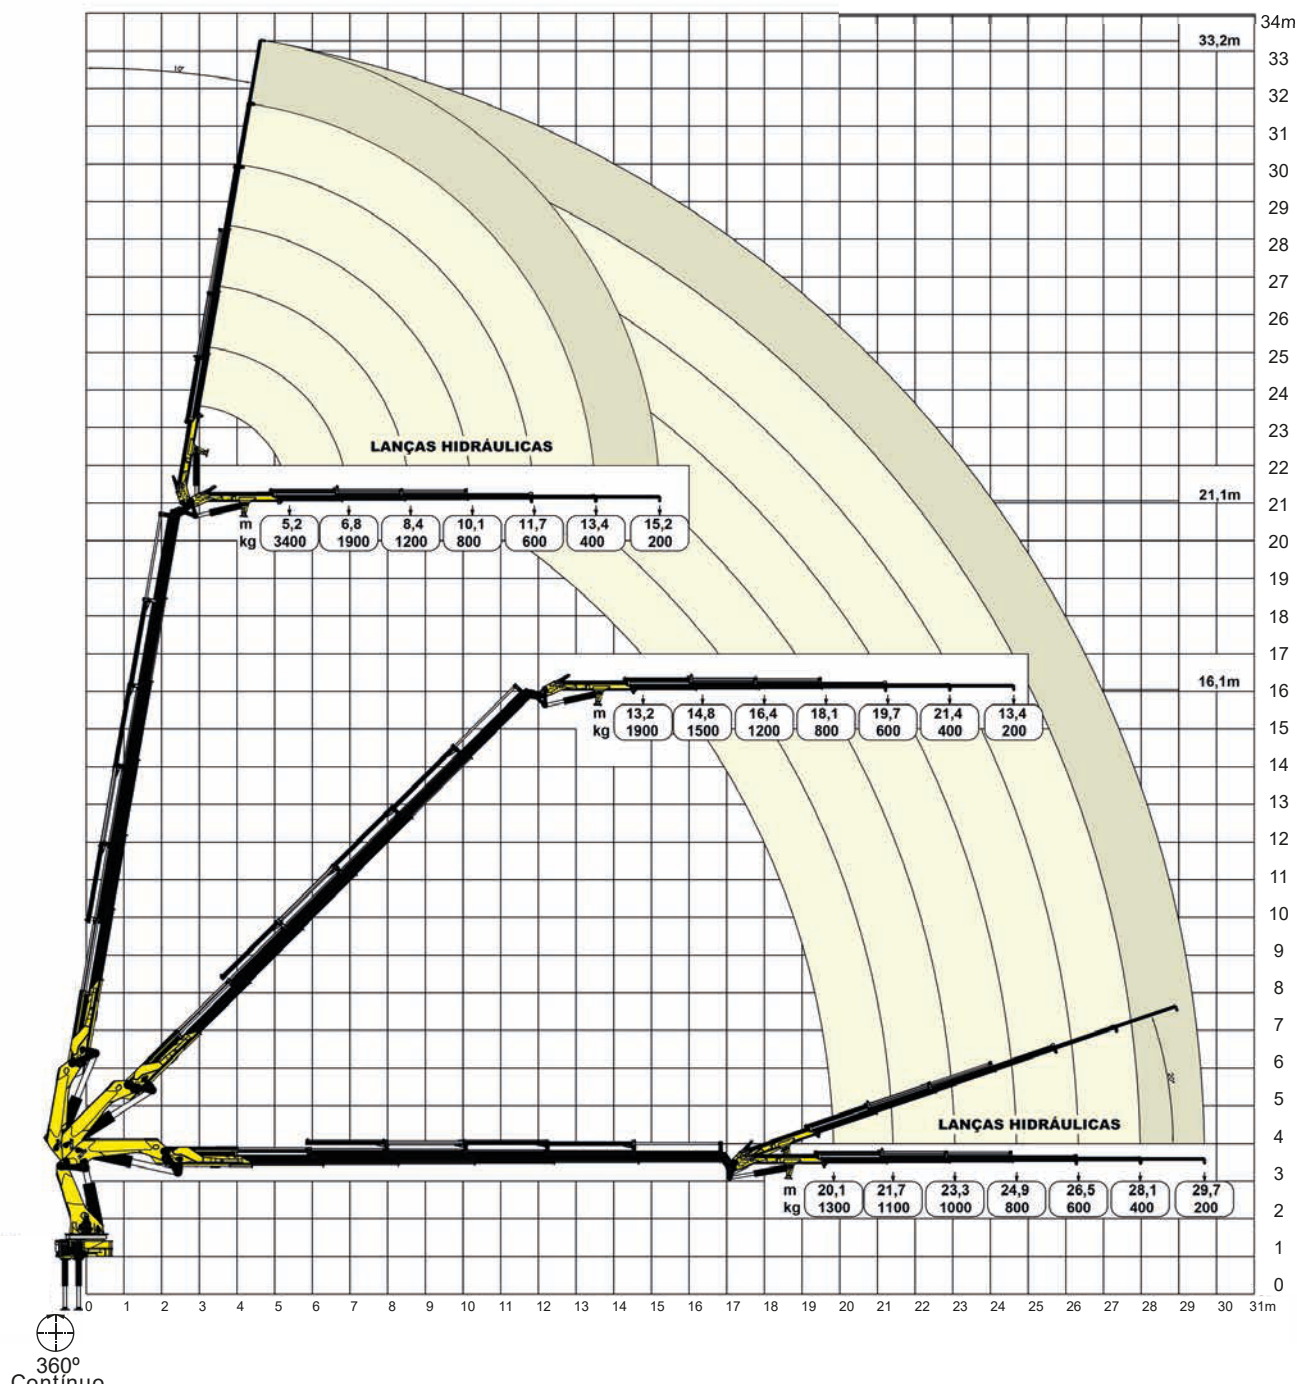

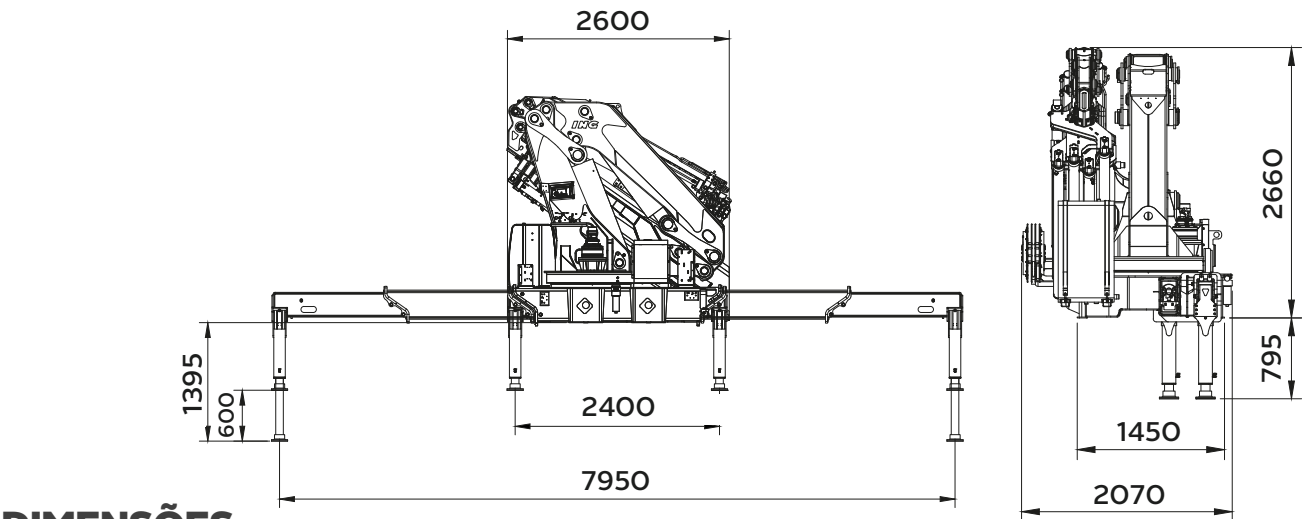

DIMENSÕES

DIMENSIONS / DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS		ING 65.500C + FLY JIB 5H 1M
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMA		65.500 kgm
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO)		33,2 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL		29,7 m
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO		31,6 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO		28,1 m
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO		80°
ÂNGULO DE GIRO SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO		CONTÍNUO
TORQUE DE GIRO SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO		6,2 tm
VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE		265 l
PRESSÃO DE TRABALHO MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO		320 bar
PESO PADRÃO* STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*		8000 kg
ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE		2,0 m
ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO		8,0 m
NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS		11
NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional) NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)		1
PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE		23 Ton