


LINHA CANIVETE



26.500 C

Mais força para enfrentar qualquer desafio.

GRÁFICO DE CARGA

LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

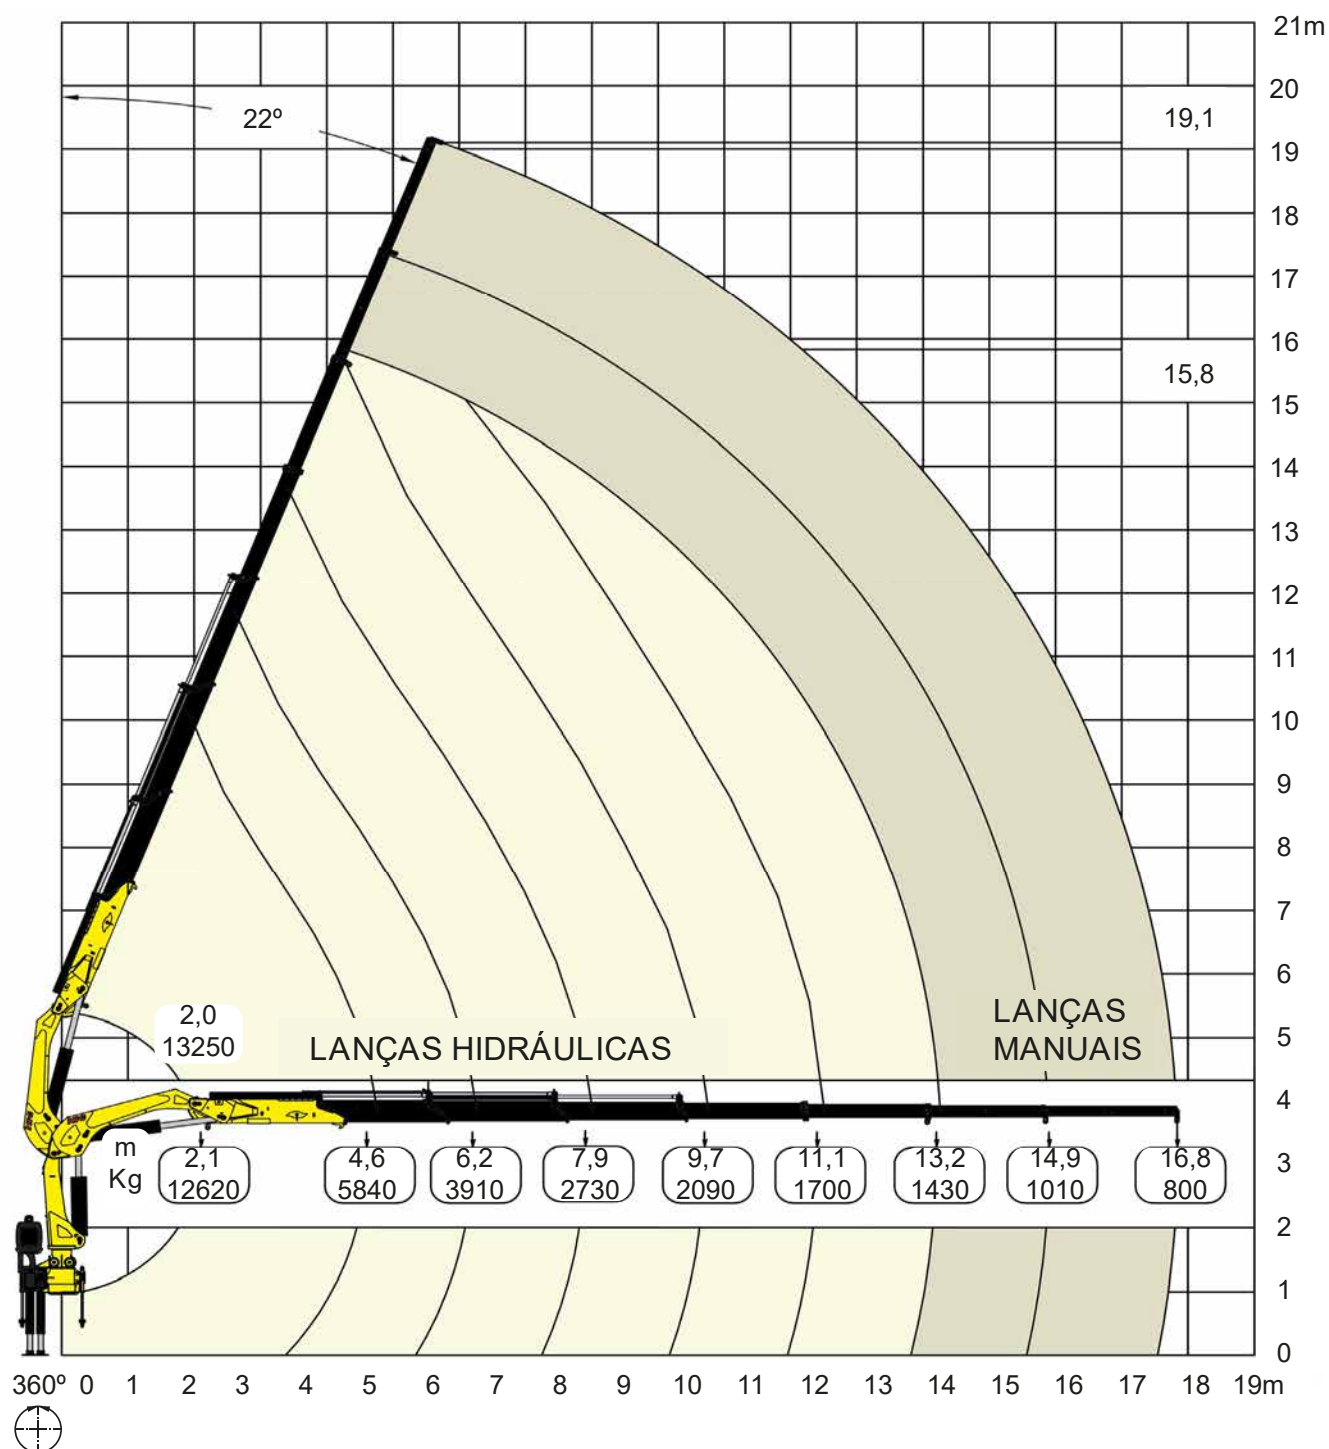

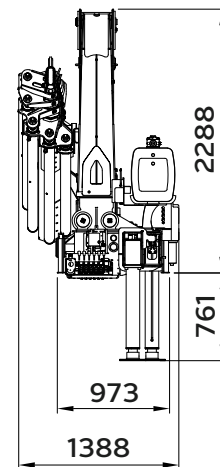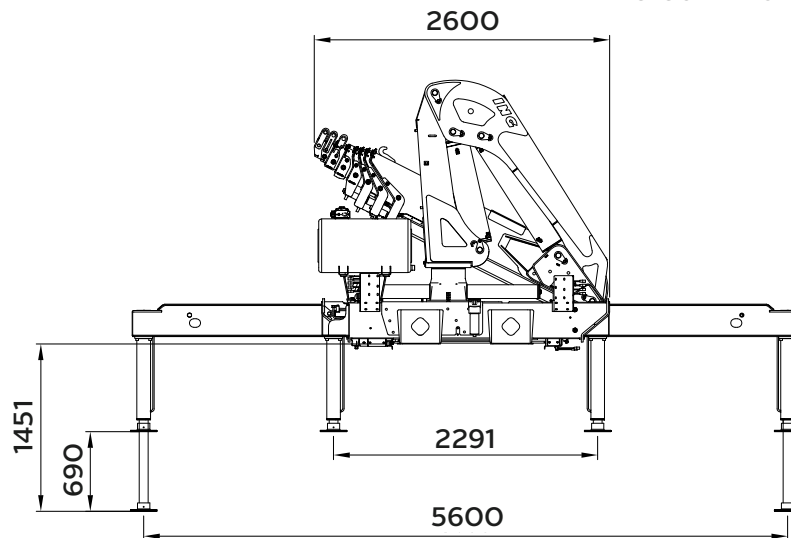

DIMENSÕES

DIMENSIONS / DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS

TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 26.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA

MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMA

26.500 kgm**ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)**

VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO)

19,1 m**ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL**

HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

16,8 m**ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO**

HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

15,8 m**ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO**

HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

13,2 m**ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO**

MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

68°**ÂNGULO DE GIRO**

SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

360°**TORQUE DE GIRO**

SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

2,9 tm**VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE**

TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

115 l**PRESSÃO DE TRABALHO**

MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

280 bar**PESO PADRÃO***

STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

3000 kg**ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM**

FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

1,4 m**ESTABILIZADOR DIANTEIRO ESTENDIDO**

EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

5,6 m**NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS**

NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

5**NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)**

NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

2**PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM**

GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

16 Ton