

LINHA CANIVETE

38.500 C+ fly jib

Mais força para enfrentar qualquer desafio.

GRÁFICO DE CARGA

LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA



10°

LANÇAS
MANUAIS

LANÇAS
HIDRÁULICAS

m	5,6	7,2	8,8	10,5	12,1	13,8
Kg	1850	1050	700	515	405	350

m	14,7	16,3	18,0	19,6	21,2	22,9
Kg	1300	870	570	420	330	270


m	19,6	21,2	22,8	24,4	26,1	27,7
Kg	900	750	500	360	285	245

20°

32m
31,1
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20,5
20
19
18
17
16
15,5
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

420° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29m



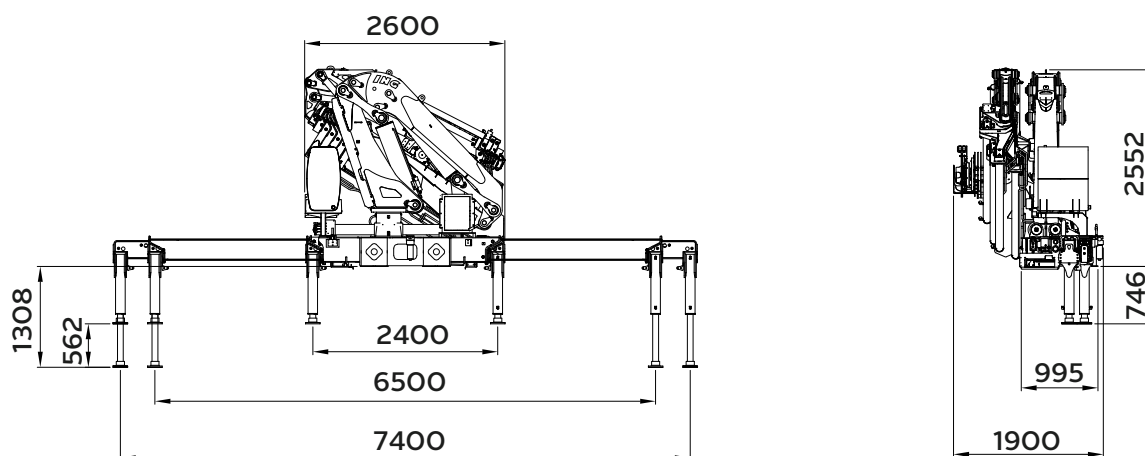

DIMENSÕES

DIMENSIONS / DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 38.500C + FLY JIB 4H

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA

MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMA

38.500 kgm**ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)**

VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO)

31,1 m**ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL**

HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

27,7 m**ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO**

HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

29,4 m**ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO**

HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

26,1 m**ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO**

MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

80°**ÂNGULO DE GIRO**

SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

420°**TORQUE DE GIRO**

SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

3,9 tm**VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE**

TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

190 l**PRESSÃO DE TRABALHO**

MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

290 bar**PESO PADRÃO***

STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

6000 kg**ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM**

FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

1,9 m**ESTABILIZADOR DIANTEIRO ESTENDIDO**

EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO ESTENDIDO

6,5/7,4 m**NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS**

NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

10**NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)**

NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

1**PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM**

GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23 Ton